


■高圧用始動変圧器 JEC-2201適合品 (中性点開放電圧対策品)

標準仕様

- 適用規格 : JEC-2200 JEC-2201
- 耐熱クラス : B種
- 使用定格 : 短時間定格品
- 周囲温度 : 周囲温度40℃以下で1日の平均気温が35℃以下
年間平均温度20℃以下(結露のないこと)
- 定格周波数 : 50Hz, 60Hz
- 定格電圧 : 3000V, 3300V, 6000V, 6600V
- 標準タップ : 50%-R65%-80%
- 時間定格 : 1分, 2分, 3分
- 絶縁強度 : 3300V LI30kV AC10kV, 6600V LI45kV AC16kV
- 銘板 : 英文

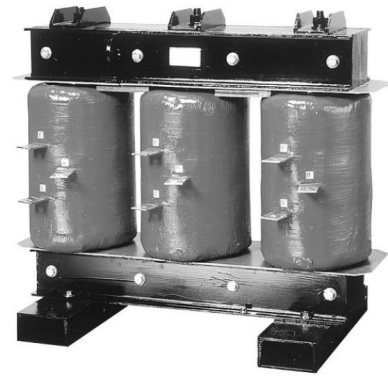

AT-610WK

- ◆オプション : 車輪付(AT-311W~AT-310WK, AT-611W~AT-610WK), 特殊タップ値, 熱帯処理
絶縁強度 3300V LI45kV AC16kV
6600V LI60kV AC22kV


●3000・3300V 用

●6000・6600V 用

※A・B・H寸法はmax.寸法です。

形式	1分定格		2分定格		3分定格		形式	1分定格		2分定格		3分定格		A	B	H	E	F	G	J	質量 (kg)
	kW	Is (A)	kW	Is (A)	kW	Is (A)		kW	Is (A)	kW	Is (A)	kW	Is (A)								
AT-311W	110	140	80	100	65	80	AT-611W	110	70	80	50	65	40	470	270	510	340	145	60		95
AT-315W	150	200	110	140	90	120	AT-615W	150	100	110	70	90	60	500	280	520	340	145	60		115
AT-322W	220	280	160	200	130	160	AT-622W	220	140	160	100	130	80	540	295	540	340	145	60		150
AT-330W	300	400	210	280	180	240	AT-630W	300	200	210	140	180	120	580	310	550	420	175	60		185
AT-340W	400	500	280	360	230	300	AT-640W	400	250	280	180	230	150	620	320	570	420	175	60		215
AT-350W	500	600	350	420	290	360	AT-650W	500	300	350	210	290	180	650	330	580	420	175	60		240
AT-365W	650	800	460	560	380	460	AT-665W	650	400	460	280	380	230	700	390	600	500	200	60		295
AT-380W	800	940	560	660	460	540	AT-680W	800	470	560	330	460	270	740	400	610	500	200	60		330
AT-310WK	1000	1180	700	820	580	680	AT-610WK	1000	590	700	410	580	340	800	420	620	500	200	60		400
AT-314WK	1400	1740	1000	1240	800	1000	AT-614WK	1400	870	1000	620	800	500	850	500	830	630	560	60	430	600
AT-318WK	1800	2200	1300	1460	1000	1280	AT-618WK	1800	1100	1300	780	1000	640	910	520	850	670	560	60	430	720
AT-324WK	2400	3000	1700	2200	1400	1740	AT-624WK	2400	1500	1700	1100	1400	870	960	530	930	700	560	80	430	880
AT-333WK	3300	4000	2400	2800	1900	2400	AT-633WK	3300	2000	2400	1400	1900	1200	1000	590	1000	730	660	80	530	1150
AT-347WK	4700	5800	3400	4200	2700	3400	AT-647WK	4700	2900	3400	2100	2700	1700	1060	610	1070	770	660	80	530	1450
							AT-656WK	5600	3500	4000	2500	3200	2000	1120	630	1080	810	660	80	530	1600
							AT-670WK	7000	4300	5000	3100	4000	2500	1150	650	1200	830	660	100	530	2000
							AT-684WK	8400	5200	6000	3700	4800	3000	1190	670	1220	870	660	100	530	2300

kW: 参考適用電動機容量
Is: 電動機全電圧始動電流

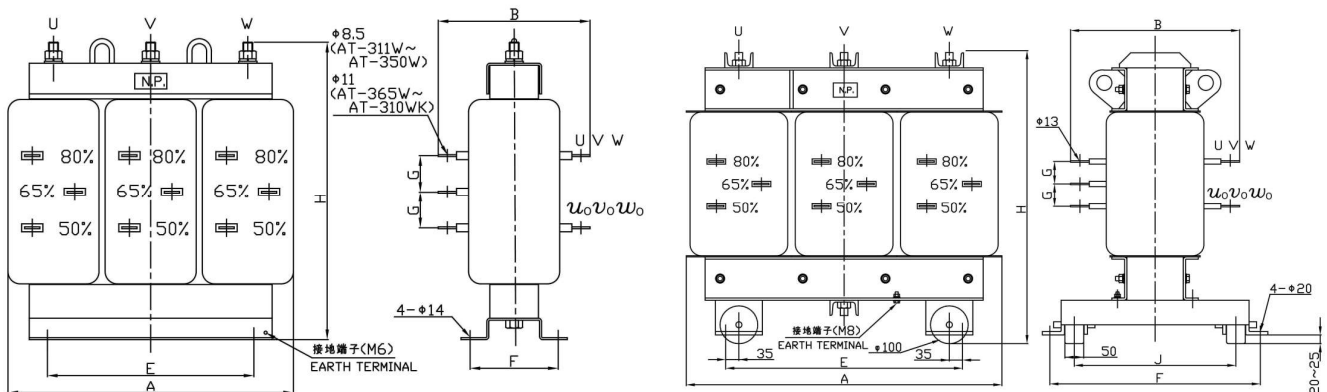

● AT-311W~AT-310WK / AT-611W~AT-610WK

● AT-314WK~AT-347WK / AT-614WK~AT-684WK